

700 - 1500 bar

BAHCO
DORTMUND



ZWEISTUFIGE HANDPUMPEN SERIE P

Die Pumpen sind einfach zu bedienen und wartungsfreundlich. Sie verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard und sind vielseitig einsetzbar. Diese Pumpen zeichnen sich durch einen geringen Kraftaufwand im 2-Stufenbetrieb aus.

Weitere Vorteile sind:

- geringes Gewicht
- Nadelventil zum kontrollierten Entlasten
- Feinentlastungsventil bei F - Typen für genau dosiertes Absenken einer Last
- Robuster Tank aus Alu
- Eingebautes Sicherheitsventil
- Zweites Sicherheitsventil bei den B- u. F-Typen f. zylinderseiteige Absicherung
- Rücklaufanschluss an allen Modellen
- Befestigungslöcher an den Stützfüßen
Schläuche, Kupplungen, Manometer
usw. siehe Zubehör

BAHCO



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Abmessungen

Modell	Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck MPa/bar	Eff. Öl-volumen cm ³	Leistung Niederdruck cm ³	Leistung Hochdr. cm ³	Pumpkraft max. Arbeitsdr. N	Länge B mm	Tank-Breite mm	Höhe A mm	Gewicht kg
P70-300	38449250	70 / 700	300	20	1	350	320	75,3	170	5,4
P80-300B	38449260	80 / 800	300	20	1	400	320	75,3	170	5,4
P80-300F	38449390	80 / 800	300	20	1	400	320	75,3	170	5,4
P70-1000	38449270	70 / 700	1000	20	2	320	620	75,3	170	7,5
P80-1000	38467880	80 / 800	1000	20	2	360	620	75,3	170	7,5
P80-1000B	38449280	80 / 800	1000	20	2	360	620	75,3	170	7,5
P80-1000F	38449410	80 / 800	1000	20	2	360	620	75,3	170	7,5
P100-1000	38449290	100 / 1000	1000	20	1	230	620	75,3	170	7,5
P100-1000F	38449420	100 / 1000	1000	20	1	230	620	75,3	170	7,5
P150-1000	38449300	150 / 1500	1000	20	1	370	620	75,3	170	7,5
P70-2400	38449310	70 / 700	2400	20	2	320	620	127	170	9,3
P80-2400	38467890	80 / 800	2400	20	2	360	620	127	170	9,3
P80-2400B	38449320	80 / 800	2400	20	2	360	620	127	170	9,3
P80-2400F	38449450	80 / 800	2400	20	2	360	620	127	170	9,3
P100-2400	38449330	100 / 1000	2400	20	1	230	620	127	170	9,3
P150-2400	38449340	150 / 1500	2400	20	1	370	620	127	170	9,3
P70-4100	38506090	70 / 700	4100	20	2	320	620	209	170	12,8
P80-4100	38506140	80 / 800	4100	20	2	360	620	209	170	12,8
P80-4100B	38506100	80 / 800	4100	20	2	360	620	209	170	12,8
P80-4100F	38506120	80 / 800	4100	20	2	360	620	209	170	12,8
P100-4100	38506110	100 / 1000	4100	20	1	230	620	209	170	12,8
P150-4100	38506130	150 / 1500	4100	20	1	370	620	209	170	12,8

Als Zubehör lieferbar:

$\frac{1}{3}$ - Wegeventil für doppelwirkende Zylinder, Type VR 42

Tanksicherheitsventil, Type VS 5


Ausstattung der P80B - Typen:

für Feinlastungsventil vorbereitet, zusätzliches Lastsicherungsventil, Tank-Niveaurohr

Ausstattung der „F“ - Typen:

Feinlastungsventil, zusätzliches Lastsicherungsventil, Tank - Niveaurohr

Technische Zeichnung

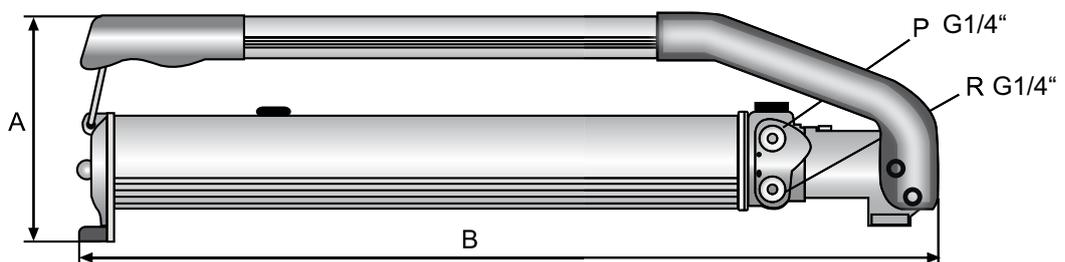

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.